

# Bona Amber

## Technisch merkblad

**Bona Amber** is een watergedragen grondlak speciaal ontwikkeld voor gebruik met alle Bona watergedragen aflakken. Het combineert de kleur en de intensiteit van oliegebaseerde traditionele producten met de lage vos-gehaltes en veiligheid van watergedragen grondlakken.

- Rijke houtkleur
- Snelle droogtijd
- Goed schuurbaar
- Vermindert de kans op kantverlijming
- Niet geschikt voor patroonvloeren

### Technische gegevens

Type	: 1-component watergedragen polyurethaan grondlak.
Vast stofgehalte	: circa 32%
VOS	: max. 95 g/liter
Droogtijd	: 2-3 uur bij 20°C / 60% r.v.
Gereedschap	: Bona Grondlakroller wit en kwast
Verbruik	: ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: cans met restanten én lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 3 x 5 liter cans (44 dozen per pallet)

### Vorbereiding

Zorg dat de vloer goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak dient te zijn kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen. Gebruik voor de laatste schuurgang het Bona Scrad Systeem of Bona schuurgaas korrel P120.

### Gebruiksaanwijzing

1. Laat het product op kamertemperatuur komen, daarna goed schudden. Optimale condities zijn tussen 18-22°C en 40-60% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De absolute minimumtemperatuur tijdens gebruik is 13°C.**
2. Breng het product gelijkmatig op zonder dikteverschillen. Er moet zorgvuldig worden gewerkt om een gelijkmatige verzadiging te verkrijgen en om kleurverschillen te vermijden. Voor sterk zuigende houtsoorten en speciale vloeren (zoals kopshout) een hoger verbruik hanteren. Altijd nat in nat blijven werken om overlappingsen te voorkomen.
3. Voor een diepere verkleuring of wanneer de vloer onregelmatig van kleur is, kan er nog een laag Bona Prime Amberseal worden aangebracht. **Behandelschema, zie pagina 2.**

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

# Bona®

**BELGIË**

Bona NV  
Leuvensteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com


# Bona Amber

Technisch merkblad

Afwerking




## Behandelschema

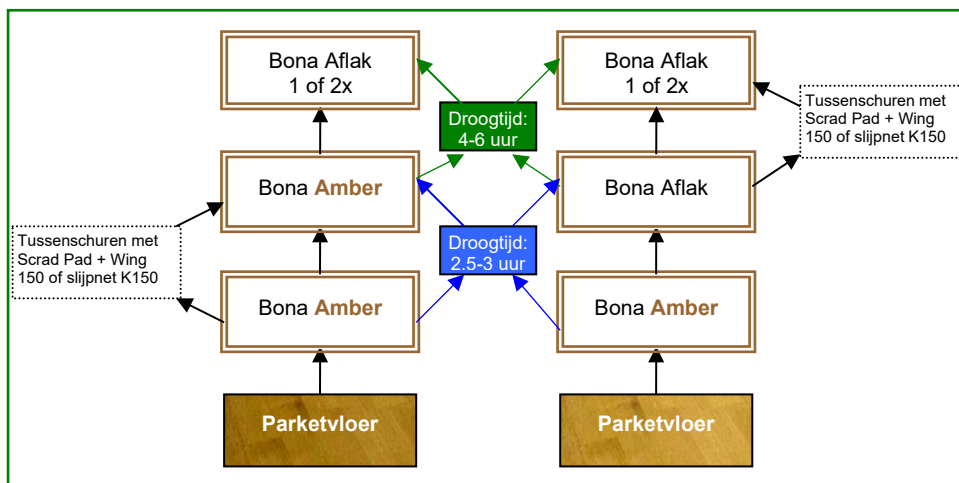

Hier in **vertrouwde** handen!  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

Indien u de **2<sup>e</sup> laag Bona Amber** de **volgende dag** aanbrengt, dient u als volgt te handelen:

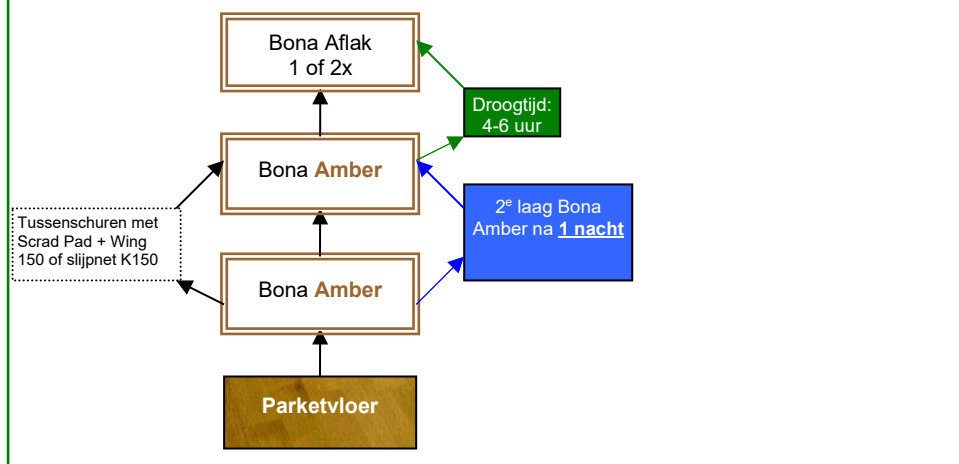

## Onderhoud

Bona Amber mag nooit worden gebruikt als de laatste afwerking voor houten vloeren.

# Bona®

**BELGIË**

Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**

Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com